


Высокопрочный наливной пол под линолеум, ламинат или паркет

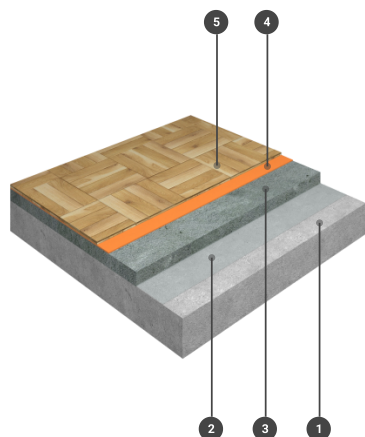

- 1 Основание*
- 2 Грунтовка глубокого проникновения VETONIT ПРИМ ОПТИМУС
- 3 Наливной пол VETONIT ФАСТ 4000
- 4 Изолирующий слой*
- 5 Отделочный слой*

* Не входит в портфель Сен-Гобен

ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ

Описание

Комплекс материалов для создания высокопрочных наливных полов под любые напольные покрытия (кроме плитки) в помещениях с сухим и нормальным режимами эксплуатации.

Преимущества

- Наливные полы Vetonit обладают быстрым набором прочности
- Благодаря эластичности и прочности материалов система обладает повышенной трещиностойкостью
- Материалы полностью адаптированы под использование совместно с системой «Тёплый пол»
- Способность к самонивелированию сокращает трудозатраты на заливку пола

ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ

Основание

По полиэтиленовой пленке укладывается монолитное основание с армированием. Бетон должен быть классом не ниже В30.

Грунтовка глубокого проникновения VETONIT ПРИМ ОПТИМУС

Перед нанесением наливного пола проведите оценку прочности основания. Если прочность основания на отрыв менее 1 МПа, его необходимо предварительно упрочнить с помощью пропитки для пола Vetonit power base в соответствии с инструкцией продукта. Дополнительное грунтование не требуется. Если прочность основания на отрыв более 1 МПа, то необходимо обработать основание грунтовкой Vetonit прим оптимус в два слоя.

Альтернативные продукты:

Vetonit power base

Vetonit прим мульти универсал

Наливной пол VETONIT ФАСТ 4000

Для создания высокопрочного пола применяется универсальный быстротвердеющий наливной пол Vetonit фаст 4000. Данный материал идеально подходит под чистовую отделку ламинатом и линолеумом. Приготовленный раствор можно наносить на основание слоем от 3 до 80мм. Оптимальный рабочий диапазон толщин нанесения материала - 10-50мм.

Альтернативные продукты:

Vetonit 4100

Vetonit 4350

Vetonit 3000

Vetonit 3100


Изолирующий слой

Между наливным полом и финишным отделочным слоем при необходимости укладывается подложка.

Отделочный слой

В качестве финишного отделочного слоя используется ламинат, паркет или линолеум.

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ О СИСТЕМЕ



Подробнее на странице: <https://hub.vetonit.com/solutions/sets/otdelka-smesyami/7000400>