


Влагостойкий плавающий пол под плитку

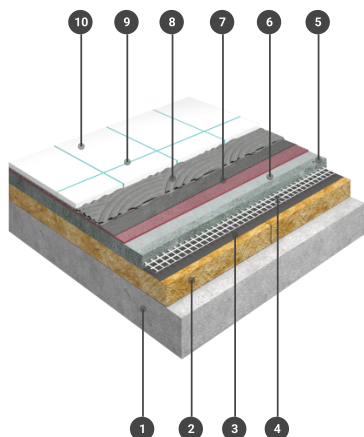

- 1 Основание*
- 2 Звукоизоляция VETONIT ПЛАВАЮЩИЙ ПОЛ
- 3 Разделительный слой*
- 4 Армирующая сетка VETONIT ФЛОР 145
- 5 Наливной пол VETONIT 4350
- 6 Грунтовка VETONIT ПРИМ МУЛЬТИ УНИВЕРСАЛ
- 7 Гидроизоляционная мастика VETONIT TEK 822
- 8 Клей для плитки улучшенный VETONIT ПРОФИ ПЛЮС
- 9 Затирка для швов VETONIT КОМФОРТ СПЕКТРУМ
- 10 Отделочный слой*

* Не входит в портфель Сен-Гобен

ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ

Описание

Комплекс материалов для создания влагостойких плавающих полов с повышенной защитой от ударного шума под любые типы плитки в помещениях с влажным и мокрым режимами эксплуатации.

Преимущества

- Наливные полы Vetonit обладают быстрым набором прочности
- В состав наливного пола входят армирующие волокна, благодаря которым его можно использовать даже на слабых основаниях без риска трещинообразования
- Материалы полностью адаптированы под использование совместно с системой «Тёплый пол»
- Минеральная вата в составе системы обеспечивает повышенную теплоизоляцию и защиту от ударного шума
- Система является водонепроницаемой благодаря использованию влагостойких составов и гидроизоляционной мастики

ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ

Основание

В качестве основания служат железобетонные плиты перекрытия, монолитные и цементные основания. Основание должно быть чистым, твёрдым, без пыли и грязи.

Звукоизоляция VETONIT ПЛАВАЮЩИЙ ПОЛ

Для создания звукоизоляционного пола необходимо применять негорючую минеральную вату на основе кварцевого волокна Vetonit Плавающий Пол. Она обладает отличными акустическими характеристиками, позволяет понизить уровень ударного шума под перекрытием на 37 дБ. Обладает высокими прочностными характеристиками благодаря вертикальной ориентации волокна. Перед монтажом стяжки по периметру помещения следует установить нарезанные полосы из плит Vetonit Плавающий Пол, чтобы избежать образования "звуковых мостиков". Высота таких полос должна превышать высоту стяжки.

Альтернативные продукты:

Vetonit Флор 25мм

Разделительный слой

В качестве разделительного слоя между наливным полом и звукоизоляцией необходимо уложить геотекстиль плотностью 140 г/м² или полиэтиленовую плёнку.

Армирующая сетка VETONIT ФЛОР 145

Для усиления слоя наливного пола необходимо предусмотреть устройство стекловолоконной сетки Vetonit флор 145. Сетка должна располагаться в нижнем слое уложенной стяжки, при этом раствор наливного пола должен слегка затечь под сетку. Обладает высокой прочностью на разрыв и высокой щелочестойкостью.

Наливной пол VETONIT 4350

Для создания качественного основания для плавающих полов с повышенной защитой от ударного шума применяется звукоизоляционный наливной пол Vetonit 4350, усиленный армирующим волокном. Толщина слоя при устройстве плавающих полов - от 25 до 50мм. Данный материал подходит для ручного и механизированного нанесения. Обладает трещиностойкостью и износостойкостью.

Альтернативные продукты:

Vetonit 4100

Vetonit фаст 4000

Vetonit 3000

Vetonit 3100

Грунтовка VETONIT ПРИМ МУЛЬТИ УНИВЕРСАЛ

Перед нанесением гидроизоляционных материалов применится универсальная укрепляющая грунтовка Vetonit прим мульти универсал, которая обеспыливает поверхность, укрепляет и выравнивает впитывающую способность основания, увеличивая прочность сцепления с наливным полом.

Альтернативные продукты:

Vetonit прим оптимус

Гидроизоляционная мастика VETONIT ТЕК 822

Для создания бесшовного водонепроницаемого покрытия под плитку в помещениях с повышенной влажностью и в мокрых помещениях применяется высокоэластичная полимерная гидроизоляция Vetonit тек 822, выпускаемая в двух цветах - розовый и серый. Данная гидроизоляция обладает высокой прочностью сцепления с основанием - более 1,5 МПа и благодаря эластичности в 270% укрываются возможные трещины. Стыки вертикальных и горизонтальных (пол - стена) поверхностей следует дополнительно изолировать гидроизоляционной лентой Vetonit тек АкваБанд 828, приклеив ее с помощью Vetonit тек 822.

Клей для плитки улучшенный VETONIT ПРОФИ ПЛЮС

Для укладки керамогранита, керамической и клинкерной плитки и мозаики на пол в мокрых помещениях и в помещениях с повышенной влажностью применяется улучшенный беспылевой плиточный клей Vetonit профи плюс. Максимальная толщина слоя - 15мм. Углубления или локальные отклонения от требуемого уровня (до 15мм) можно выровнять клеем. Обладает высокой адгезией и эластичностью.

Альтернативные продукты:

Vetonit комфорт экстрим фикс

Vetonit мрамор

Vetonit изи фикс

Vetonit изи фикс +

Vetonit мозаик

Затирка для швов VETONIT КОМФОРТ СПЕКТРУМ

В качестве заделки швов 1-10 мм между плиткой применяется цветная цементная затирка Vetonit комфорт спектрум. Подходит для облицованных поверхностей, выполненных из мозаики, керамической, керамогранитной и стеклянной плитки, натурального и искусственного камня. Благодаря специальным добавкам в составе, затирка долговечна, подходит для использования внутри и снаружи зданий, в сухих и влажных помещениях и в бассейнах.

Отделочный слой

В качестве финишного отделочного слоя применяется керамогранитная, керамическая и клинкерная плитка и мозаика.

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ О СИСТЕМЕ



Подробнее на странице: <https://hub.vetonit.com/solutions/sets/zvukoizolyaciya/7000403>