


Плавающий пол под плитку

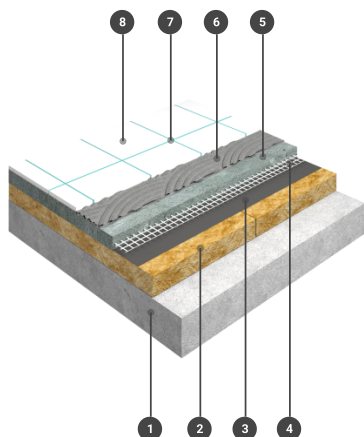

- 1 Основание*
- 2 Звукоизоляция VETONIT ПЛАВАЮЩИЙ ПОЛ
- 3 Разделительный слой*
- 4 Армирующая сетка VETONIT FLOOR 145
- 5 Наливной пол VETONIT 4350
- 6 Клей для плитки VETONIT GRANIT FIX
- 7 Затирка для швов VETONIT COMFORT SPECTRUM
- 8 Отделочный слой*

* Не входит в портфель Сен-Гобен

ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ

Описание

Комплекс материалов для создания плавающих полов с повышенной защитой от ударного шума под любые типы плитки в помещениях с сухим и нормальным режимами эксплуатации.

Преимущества

- Наливные полы Vetonit обладают быстрым набором прочности
- В состав наливного пола входят армирующие волокна, благодаря которым его можно использовать даже на слабых основаниях без риска трещинообразования
- Материалы полностью адаптированы под использование совместно с системой «Тёплый пол»
- Минеральная вата в составе системы обеспечивает повышенную теплоизоляцию и защиту от ударного шума

ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ

Основание

В качестве основания служат железобетонные плиты перекрытия, монолитные и цементные основания. Основание должно быть чистым, твёрдым, без пыли и грязи.

Звукоизоляция VETONIT ПЛАВАЮЩИЙ ПОЛ

Для создания звукоизоляционного пола необходимо применять негорючую минеральную вату на основе кварцевого волокна Vetonit Плавающий Пол. Она обладает отличными акустическими характеристиками, позволяет понизить уровень ударного шума под перекрытием на 37 дБ. Обладает высокими прочностными характеристиками благодаря вертикальной ориентации волокна. Перед монтажом стяжки по периметру помещения следует установить нарезанные полосы из плит Vetonit Плавающий Пол, чтобы избежать образования "звуковых мостиков". Высота таких полос должна превышать высоту стяжки.

Альтернативные продукты:

Vetonit Флор 25мм

Разделительный слой

В качестве разделительного слоя между наливным полом и звукоизоляцией необходимо уложить геотекстиль плотностью 140 г/м² или полиэтиленовую плёнку.

Армирующая сетка VETONIT FLOOR 145

Для усиления слоя наливного пола необходимо предусмотреть устройство стекловолоконной сетки Vetonit floor 145. Сетка должна располагаться в нижнем слое уложенной стяжки, при этом раствор наливного пола должен слегка затечь под сетку. Обладает высокой прочностью на разрыв и высокой щелочестойкостью.

Наливной пол VETONIT 4350

Для создания качественного основания для плавающих полов с повышенной защитой от ударного шума применяется звукоизоляционный наливной пол Vetonit 4350, усиленный армирующим волокном. Толщина слоя при устройстве плавающих полов - от 25 до 50мм. Данный материал подходит для ручного и механизированного нанесения. Обладает трещиностойкостью и износостойкостью.

Альтернативные продукты:

Vetonit 4100
Vetonit фаст 4000
Vetonit 3000
Vetonit 3100

Клей для плитки VETONIT GRANIT FIX

Для укладки керамогранита, керамической и клинкерной плитки и мозаики на пол в помещениях с нормальной и повышенной влажностью применяется универсальный плиточный клей Vetonit granit fix. Максимальная толщина слоя - 15мм. Углубления или локальные отклонения от требуемого уровня (до 15мм) можно выровнять клеем. Клеевой раствор рекомендуется наносить на подготовленное основание ровным краем шпателя, а затем дозировать зубчатой стороной (в зависимости от формата плитки).

Альтернативные продукты:

Vetonit комфорт экстрим фикс
Vetonit мрамор
Vetonit изи фикс
Vetonit изи фикс +
Vetonit профи плюс
Vetonit мозаик

Затирка для швов VETONIT COMFORT SPECTRUM

В качестве заделки швов 1-10 мм между плиткой применяется цветная цементная затирка Vetonit comfort spectrum. Подходит для облицованных поверхностей, выполненных из мозаики, керамической, керамогранитной и стеклянной плитки, натурального и искусственного камня. Благодаря специальным добавкам в составе, затирка долговечна, подходит для использования внутри и снаружи зданий, в сухих и влажных помещениях и в бассейнах.

Отделочный слой

В качестве финишного отделочного слоя применяется керамогранитная, керамическая и клинкерная плитка и мозаика.

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ О СИСТЕМЕ



Подробнее на странице: <https://hub.vetonit.com/solutions/sets/zvukoizolyaciya/7000404>