


Выравнивание стен под покраску (влажные помещения)

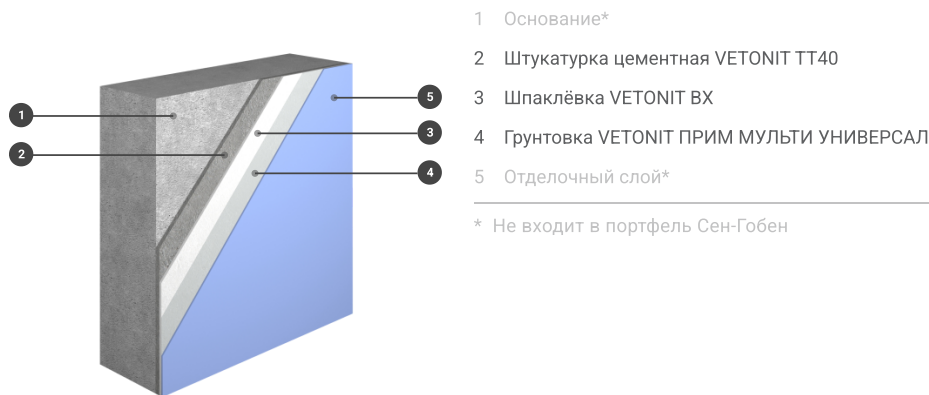

- 1 Основание*
- 2 Штукатурка цементная VETONIT TT40
- 3 Шпаклёвка VETONIT BX
- 4 Грунтовка VETONIT ПРИМ МУЛЬТИ УНИВЕРСАЛ
- 5 Отделочный слой*

* Не входит в портфель Сен-Гобен

ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ

Описание

Комплекс влагостойких материалов для предчистовых работ по выравниванию и подготовке поверхностей стен и бескаркасных перегородок к последующему окрашиванию в помещениях с повышенной влажностью.

Преимущества

- Создание гладкой и идеально ровной поверхности, готовой к последующему окрашиванию
- Благодаря эластичности и прочности материалов, система обладает повышенной трещиностойкостью
- Материалы системы просты и удобны в нанесении как ручным, так и механизированным способом
- Благодаря применению влагостойких составов система является водонепроницаемой даже без использования гидроизоляционных материалов

ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ

Основание

В качестве основания служат различные поверхности: бетон, лёгкий бетон, керамзитобетонные блоки, кирпич, цементные штукатурки. Не рекомендуется для нанесения на материалы на полимерном, органическом и гипсовом связующем, а также на слабые известковые штукатурки и окрашенные поверхности. Основание должно быть чистым, твёрдым, без пыли и грязи.

Штукатурка цементная VETONIT TT40

Для базового выравнивания поверхности стен в сухих, влажных и мокрых помещениях с повышенной влажностью применяется цементная универсальная штукатурка Vetonit TT40. Смесь наносится вручную при помощи стального шпателя или напыляется механизированным способом. Рекомендуемая толщина слоя в одно нанесение - 5-40мм, локально возможно наносить до 60мм. Обладает повышенной влагостойкостью, высокой прочностью, трещиностойкостью, морозостойкостью.

Альтернативные продукты:

Vetonit TT30 лайт

Шпаклёвка VETONIT BX

Для финишного выравнивания стен в сухих, влажных и мокрых помещениях с повышенной влажностью перед покраской стен применяется цементная влагостойкая шпаклёвка Vetonit BX. Растворная смесь наносится механизированным методом напыления или вручную и выравнивается с помощью стального шпателя. Рекомендуемая толщина нанесения - 1-4мм. Имеет белый цвет, является влагостойкой и высокопрочной.

Грунтовка VETONIT ПРИМ МУЛЬТИ УНИВЕРСАЛ

Для качественной подготовки поверхности перед непосредственным окрашиванием используется укрепляющая грунтовка Vetonit прим мульти универсал. Универсальная укрепляющая грунтовка обеспыливает поверхность, укрепляет и выравнивает впитывающую способность основания, увеличивая прочность сцепления краски.

Альтернативные продукты:

Vetonit прим оптимус

Отделочный слой

В качестве финишного отделочного слоя применяется лакокрасочное покрытие.

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ О СИСТЕМЕ



Подробнее на странице: <https://hub.vetonit.com/solutions/sets/otdelka-smesyami/7000801>