


Выравнивание стен под плитку (сухие помещения)

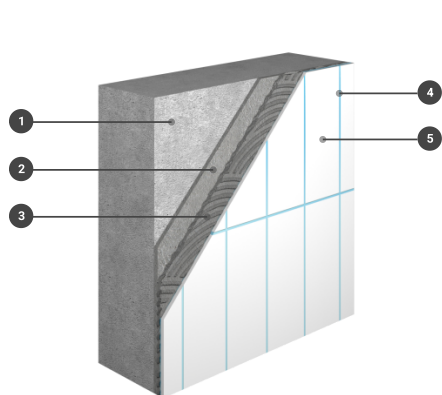

- 1 Основание*
- 2 Штукатурка цементная VETONIT TT40
- 3 Клей для плитки VETONIT ГРАНИТ ФИКС
- 4 Затирка для швов VETONIT СПЕКТРУМ
- 5 Отделочный слой*

* Не входит в портфель Сен-Гобен

ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ

Описание

Комплекс материалов для предчистовых работ по выравниванию и подготовке поверхностей стен и бескаркасных перегородок к последующей укладке плитки в помещениях с нормальной влажностью.

Преимущества

- Высокая адгезия между слоями системы обеспечивает их надёжное сцепление даже при использовании тяжелой плитки
- Благодаря эластичности и прочности материалов система обладает повышенной трещиностойкостью
- Материалы системы просты и удобны в нанесении как ручным, так и механизированным способом
- Обширная цветовая палитра цементных затирок позволяет воплотить даже самые смелые идеи

ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ

Основание

В качестве основания служат различные поверхности: бетон, лёгкий бетон, керамзитобетонные блоки, кирпич, цементные штукатурки. Не рекомендуется для нанесения на материалы на полимерном, органическом и гипсовом связующем, а также на слабые известковые штукатурки и окрашенные поверхности. Основание должно быть чистым, твёрдым, без пыли и грязи.

Штукатурка цементная VETONIT TT40

Для базового выравнивания поверхности стен в сухих помещениях с нормальной влажностью применяется цементная универсальная штукатурка Vetonit TT40. Смесь наносится вручную при помощи стального шпателя или напыляется механизированным способом. Рекомендуемая толщина слоя в одно нанесение - 5-40мм, локально возможно наносить до 60мм. Обладает повышенной влагостойкостью, высокой прочностью, трещиностойкостью, морозостойкостью.

Альтернативные продукты:

Vetonit TT30 лайт

Клей для плитки VETONIT ГРАНИТ ФИКС

Для укладки керамогранита, керамической и клинкерной плитки и мозаики на стены в помещениях с нормальной и повышенной влажностью применяется универсальный плиточный клей Vetonit гранит фикс. Максимальная толщина слоя - 15мм. Углубления или локальные отклонения от требуемого уровня (до 15мм) можно выровнять клеем. Клеевой раствор рекомендуется наносить на подготовленное основание ровным краем шпателя, а затем дозировать зубчатой стороной (в зависимости от формата плитки).

Альтернативные продукты:

Vetonit комфорт экстрим фикс

Vetonit мрамор

Vetonit изи фикс

Vetonit изи фикс +

Vetonit профи плюс

Vetonit мозаик

Затирка для швов VETONIT СПЕКТРУМ

В качестве заделки швов 1-10 мм между плиткой применяется цветная цементная затирка Vetonit спектрум . Подходит для облицованных поверхностей, выполненных из мозаики, керамической, керамогранитной и стеклянной плитки, натурального и искусственного камня. Благодаря специальным добавкам в составе, затирка долговечна, подходит для использования внутри и снаружи зданий, в сухих и влажных помещениях и в бассейнах.

Отделочный слой

В качестве финишного отделочного слоя применяется керамогранитная, керамическая и клинкерная плитка и мозаика.

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ О СИСТЕМЕ



Подробнее на странице: <https://hub.vetonit.com/solutions/sets/otdelka-smesyami/7000804>