


Отделка ГСП под покраску (влажные помещения)

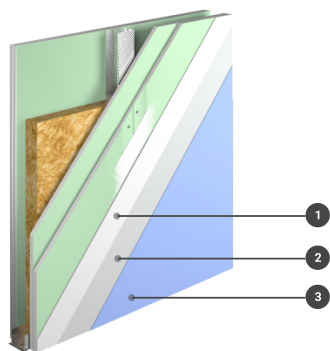

- 1 Шпаклёвка VETONIT BX
- 2 Грунтовка VETONIT ПРИМ МУЛЬТИ УНИВЕРСАЛ
- 3 Отделочный слой*

* Не входит в портфель Сен-Гобен

ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ

Описание

Комплекс влагостойких материалов для предчистовых работ по выравниванию и подготовке поверхностей каркасных перегородок и облицовок из ГСП к последующему окрашиванию в помещениях с повышенной влажностью. Подходит для облицовок и перегородок с любыми типами ГСП.

Преимущества

- Создание гладкой и идеально ровной поверхности, готовой к последующему окрашиванию
- Благодаря эластичности и прочности материалов система обладает повышенной трещиностойкостью
- Материалы системы просты и удобны в нанесении как ручным, так и механизированным способом
- Благодаря применению влагостойких составов система является водонепроницаемой даже без использования гидроизоляционных материалов

ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ

Шпаклёвка VETONIT BX

Для финишного выравнивания ГСП в сухих, влажных и мокрых помещениях с повышенной влажностью перед покраской применяется цементная влагостойкая шпаклёвка Vetonit BX. Растворная смесь наносится механизированным методом напыления или вручную и выравнивается с помощью стального шпателя. Рекомендуемая толщина нанесения - 1-4мм. Имеет белый цвет, является влагостойкой и высокопрочной.

Грунтовка VETONIT ПРИМ МУЛЬТИ УНИВЕРСАЛ

Для качественной подготовки поверхности перед непосредственным окрашиванием используется укрепляющая грунтовка Vetonit прим мульти универсал. Универсальная укрепляющая грунтовка обеспыливает поверхность, укрепляет и выравнивает впитывающую способность основания, увеличивая прочность сцепления краски.

Альтернативные продукты:

Vetonit прим оптимус

Отделочный слой

В качестве финишного отделочного слоя применяется лакокрасочное покрытие.



Подробнее на странице: <https://hub.vetonit.com/solutions/sets/otdelka-smesyami/7000806>