


Отделка облицовок стен под обои

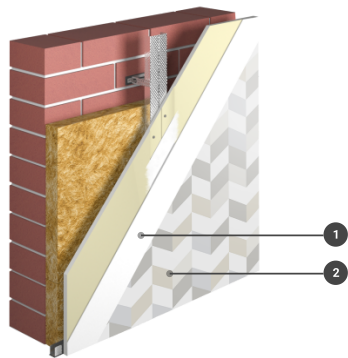

1 Шпаклёвка VETONIT LR+

2 Отделочный слой*

* Не входит в портфель Сен-Гобен

ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ

Описание

Комплекс материалов для создания тепло- и звукоизоляционных облицовок стен, готовых к последующей оклейке обоями, в помещениях с нормальной влажностью.

Преимущества

- Создание гладкой и идеально ровной поверхности, готовой к последующей оклейке обоями
- Благодаря эластичности и прочности материалов система обладает повышенной трещиностойкостью
- Материалы системы обеспечивают надёжную тепло- и звукоизоляцию любого помещения
- Скорость высыхания и готовность к нанесению последующих слоёв у гипсовых и полимерных составов значительно выше, чем у аналогичных материалов на цементной основе

ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ

Шпаклёвка VETONIT LR+

Для финишного выравнивания ГСП в сухих помещениях с нормальной влажностью перед оклейкой обоями применяется полимерная шпаклёвка Vetonit LR+. Наносится вручную или механизированным способом. Рекомендуемая толщина слоя в одно нанесение - 1-5мм. Её сверхпластичность позволяет быстро, экономно и качественно выравнивать стены и потолки.

Альтернативные продукты:

Vetonit KP
Vetonit джей эс
Vetonit про
Vetonit финиш

Отделочный слой

В качестве финишного отделочного слоя применяются различные типы обоев.



Подробнее на странице: <https://hub.vetonit.com/solutions/sets/otdelka-smesyami/7000815>