


# Отделка влагостойких облицовок стен под плитку

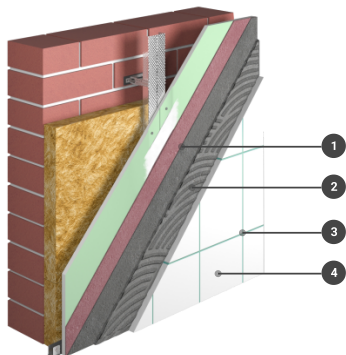

- 1 Гидроизоляционная мастика VETONIT TEK 822
- 2 Клей для плитки улучшенный VETONIT ПРОФИ ПЛЮС
- 3 Затирка для швов VETONIT СПЕКТРУМ
- 4 Отделочный слой\*

\* Не входит в портфель Сен-Гобен

## ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ

### Описание

Комплекс влагостойких материалов для создания тепло- и звукоизоляционных облицовок стен, готовых для последующей укладки плитки, в помещениях с повышенной влажностью.

### Преимущества

- Высокая адгезия между слоями системы обеспечивает их надёжное сцепление даже при использовании тяжёлой плитки
- Благодаря эластичности и прочности материалов система обладает повышенной трещиностойкостью
- Материалы системы обеспечивают надёжную тепло- и звукоизоляцию любого помещения
- Благодаря использованию влагостойких составов и гидроизоляционной мастики система является водонепроницаемой

## ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ

### Гидроизоляционная мастика VETONIT TEK 822

Для создания бесшовного водонепроницаемого покрытия под плитку в помещениях с повышенной влажностью и в мокрых помещениях применяется высокоэластичная полимерная гидроизоляция Vetonic тек 822, выпускаемая в двух цветах - розовый и серый. Данная гидроизоляция обладает высокой прочностью сцепления с основанием - более 1,5 МПа и благодаря эластичности в 270% укрываются возможные трещины. Стыки вертикальных и горизонтальных (пол - стена) поверхностей следует дополнительно изолировать гидроизоляционной лентой Vetonic тек АкваБанд 828, приклеив ее с помощью Vetonic тек 822.

### Клей для плитки улучшенный VETONIT ПРОФИ ПЛЮС

Для укладки керамогранита, керамической и клинкерной плитки и мозаики на ГСП в сухих, влажных и мокрых помещениях с повышенной влажностью применяется улучшенный беспылевой плиточный клей Vetonic профи плюс. Максимальная толщина слоя - 15мм. Углубления или локальные отклонения от требуемого уровня (до 15мм) можно выровнять клеем. Обладает высокой адгезией и эластичностью.

### Альтернативные продукты:

Vetonic комфорт экстрим фикс  
Vetonic мрамор  
Vetonic изи фикс  
Vetonic изи фикс +  
Vetonic мрамор

### **Затирка для швов VETONIT СПЕКТРУМ**

В качестве заделки швов 1-10 мм между плиткой применяется цветная цементная затирка Vetonit спектрум. Подходит для облицованных поверхностей, выполненных из мозаики, керамической, керамогранитной и стеклянной плитки, натурального и искусственного камня. Благодаря специальным добавкам в составе, затирка долговечна, подходит для использования внутри и снаружи зданий, в сухих и влажных помещениях и в бассейнах.

### **Отделочный слой**

В качестве финишного отделочного слоя применяется керамогранитная, керамическая и клинкерная плитка и мозаика.

### **БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ О СИСТЕМЕ**



Подробнее на странице: <https://hub.vetonit.com/solutions/sets/otdelka-smesyami/7000817>