


Тепловая изоляция горизонтальных трубопроводов ISOTEC Прошивной мат

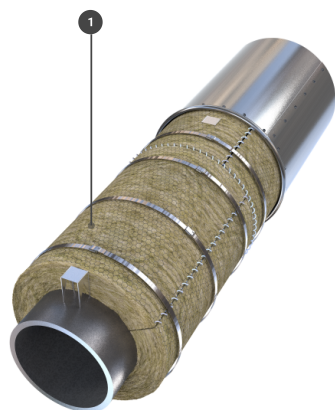

1 Теплоизоляция ISOTEC ПРОШИВНОЙ МАТ

ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ

Описание

Изделия прошивные из минерального волокна ISOTEC с покрытием фольгой одной стороны в качестве верхнего теплоизоляционного слоя в конструкциях тепловой изоляции трубопроводов холодной воды, воздухопроводов приточной вентиляции или поверхностей с отрицательными температурами, а также в конструкциях без покровного слоя, устанавливаются без уплотнения по толщине.

Преимущества

- Использование прошивных матов ISOTEC обеспечивает пределы огнестойкости воздухопроводов и других объектов ОВК от 60 до 240 минут
- При наличии матов ISOTEC системы ОВД получают дополнительную шумо- и теплоизоляцию, сохраняя при этом эстетичный вид
- Техническая изоляция данной системы обладает высокой механической прочностью и эксплуатационными качествами

ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ


Теплоизоляция ISOTEC ПРОШИВНОЙ МАТ

ISOTEC Прошивной мат (ТУ 23.99.19-104-56846022-2016) - прошивные маты, облицованные стальной сеткой, механически соединенной с теплоизоляционным материалом. Могут выпускаться с покрытием из алюминиевой армированной фольги с толщиной алюминия до 20 мкм (АЛ) и с покрытием из алюминиевой фольги толщиной от 20 до 40 мкм без армирования (АЛ2).

Альтернативные продукты:

ISOTEC Прошивной мат-СМ-АЛ2

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ О СИСТЕМЕ



Подробнее на странице: <https://hub.vetonit.com/solutions/sets/tekhnicheskaya-izolyaciya-i-ognezaschita/7001101>