


Аква Файер

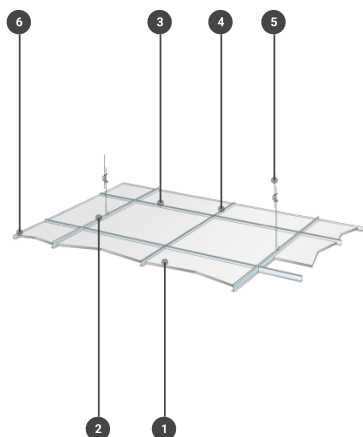

- 1 Аква Файер ПрК 600х600х8
- 2 Главная направляющая Т24/38 Alaid белый матовый L=3.70м
- 3 Поперечная направляющая Т24/38 Alaid белый матовый L=1.20м
- 4 Поперечная направляющая Т24/38 Alaid белый матовый L=0.60м
- 5 Подвес "Универсальный" L=276-500мм
- 6 Уголок PL 19х24 Alaid 9003 белый оцинкованный L=3.00м

ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ

Описание

Аква Файер - это все преимущества модульного потолка в сочетании с негорючестью, прочностью и очень высокой влагостойкостью. Применимы на входных группах, в лифтовых холлах, в помещениях с особыми режимами асептики, в бассейнах (при соблюдении условий нормативного воздухообмена и влажностно-температурного режима).

Применяется в конструкциях модульных подвесных потолков в:

- офисных, общественных, образовательных, медицинских, производственных и других типах зданий;
- в помещениях с влажным влажностно-температурным режимом и стойкостью к появлению грибка;
- на путях эвакуации, в коридорах, залах, лифтовых холлах и прочих помещениях, к которым предъявляются требования по негорючести и где имеются специальные требования по обработке дезинфектантами;
- в помещениях с повышенным риском механического воздействия, таких как коридоры высокой проходимости и др.

Преимущества

- Негорючий (НГ) с высокой огнестойкостью
- Повышенная влагостойкость
- Устойчив к плесени
- Легко демонтируются для доступа к коммуникациям
- Устойчив к дезинфицирующим растворам
- Микроклимат и экологичность
- Тонкое решение
- Повышенная прочность
- Декоративная поверхность с возможностью заводской окраски
- Акустические характеристики
- Сертифицированное решение

ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ

Аква Файер ПрК 600х600х8

Аква Файер - это все преимущества модульного потолка в сочетании с негорючестью, прочностью и очень высокой влагостойкостью. Применимы на входных группах, в лифтовых холлах, в помещениях с особыми режимами асептики, в бассейнах (при соблюдении условий нормативного воздухообмена и влажностно-температурного режима).

Альтернативные продукты:

Аква Файер ПрК 1200х600х8

Аква Файер ПрК 1200х300х8

Главная направляющая Т24/38 Alaid белый матовый L=3.70м

Главная направляющая с замками. Оцинкованная сталь, завальцовано оцинкованной сталью, цвет белый, RAL 9003. Для панелей с кромкой А, Е, Дг и Дх (толщиной 8-40мм). Модуль 600 мм. Перфорация через 100 мм. L=3700 мм.

Альтернативные продукты:

Главная направляющая Т24/38 Алаид черный (RAL 9004) L=3.70м

Главная направляющая Т24/38 Алаид Лайт белый матовый L=3.70м

Поперечная направляющая T24/38 Alaid белый матовый L=1.20м

Поперечная направляющая с замками. Оцинкованная сталь, завальцовано оцинкованной сталью, цвет белый, RAL 9003. Для панелей с кромкой А, Е, Дг и Дх (толщиной 8-40мм). Модуль 600 мм. Перфорация через 300 мм. L=1200 мм.

Альтернативные продукты:

Поперечная направляющая T24/38 Alaid черный (RAL 9004) L=1.20м

Поперечная направляющая T24/29 Алаид Лайт белый матовый L=1.20м

Поперечная направляющая T24/38 Alaid белый матовый L=0.60м

Поперечная направляющая с замками. Оцинкованная сталь, завальцовано оцинкованной сталью, цвет белый, RAL 9003. Для панелей с кромкой А, Е, Дг и Дх (толщиной 8-40мм). Модуль 600 мм. Перфорация через 300 мм. L=600 мм.

Альтернативные продукты:

Поперечная направляющая T24/38 Алаид черный (RAL 9004) L=0.60м

Поперечная направляющая T24/29 Алаид Лайт белый матовый L=0.60м

Подвес "Универсальный" L=276-500мм

Регулируемый подвес из оцинкованной проволоки Φ 2.5мм и зажимом из пружинной стали. Максимальное опускание уровня потолка L=0,50 м (спица L=276 мм, пружина 4 отв., разбор). Рекомендовано для подвесной системы Alaid Lite T24. Подвесы идут в разобранном виде.

Альтернативные продукты:

Европодвес Алаид (L=0,60 м)

Подвес "Универсальный" L=526-1000мм

Подвес "Универсальный" L=1026-2000мм

Европодвес Алаид (L=1000 мм)

Уголок PL 19x24 Alaid 9003 белый оцинкованный L=3.00м

Пристенный уголок. Цвет белый (RAL 9003). Для подвесной системы Alaid T24 и Alaid Lite T24.

Альтернативные продукты:

Уголок ПЛ 19x24 Алаид 9004 черный оцинк. L=3.00м

Гибкий уголок для колонн, наружный, белый L=3.0м

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ О СИСТЕМЕ



Подробнее на странице: <https://hub.vetonit.com/solutions/sets/zvukopogloschenie/7002945>