


Фокус А Коридор

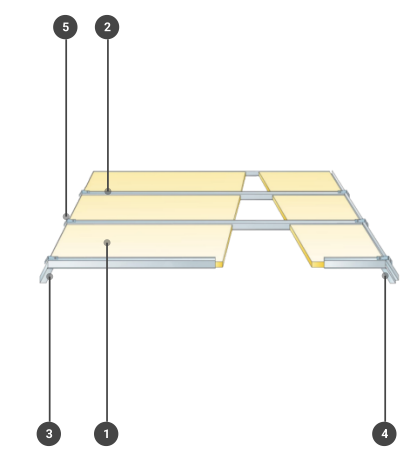

- 1 Фокус А NE 2400x600x20 Белый (Н4/Н5)
- 2 Главная направляющая Т24/38 Alaid белый матовый L=3.70м
- 3 Уголок PL 19x24 Alaid 9003 белый оцинкованный L=3.00м
- 4 Теневой пристенный уголок, W-образный, белый матовый L=3.0м
- 5 Пристенный кронштейн главной направляющей

ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ

Описание

Потолочная система Фокус А состоит из открытой подвесной системы и легко демонтируемых панелей. Она предназначена для помещений, в которых необходим прочный подвесной потолок.

Фокус А предназначен для помещений, в которых необходим прочный подвесной потолок с хорошими акустическими свойствами и устойчивостью к дезинфекции.

Наша флагманская линейка - это премиальные поверхности и широкий выбор форматов и кромок для больших возможностей в дизайне. Выбирайте панели стандартных размеров, или большеформатные и коридорные решения. Продуманная до мелочей подвесная система обеспечивает безукоризненный внешний вид подвесного потолка, а высокотехнологичная основа панелей - отличную акустику и защиту от провисания на долгие годы.

Преимущества

- Отличное звукопоглощение
- Самый широкий выбор размеров и кромок
- Для всех типов общественных и жилых зданий
- Стандартная конструкция подвесной системы
- Легкий монтаж и демонтаж
- Легко подобрать светильники
- Доступны неокрашенная или окрашенная прямая кромка

Основные характеристики и параметры конструкции

ар, Практический коэффициент звукопоглощения										
Поверхность	мм.	в.п.с. мм.	125 Гц	250 Гц	500 Гц	1000 Гц	2000 Гц	4000 Гц	αw	Класс звукопоглощения
Белая	20	200	0.5	0.8	0.95	1	1	0.95	1	A
Цветная	20	200	0.15	0.6	1	1	1	1	0.9	A

ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ

Фокус А NE 2400x600x20 Белый (Н4/Н5)

Потолочная система Фокус А состоит из открытой подвесной системы и легко демонтируемых панелей. Она предназначена для помещений, в которых необходим прочный подвесной потолок.

Альтернативные продукты:

Фокус А NE 2400x600x20 Черный (Н2)

Главная направляющая T24/38 Alaid белый матовый L=3.70м

Главная направляющая с замками. Оцинкованная сталь, завальцовано оцинкованной сталью, цвет белый, RAL 9003. Для панелей с кромкой А, Е, Дг и Дх (толщиной 8-40мм). Модуль 600 мм. Перфорация через 100 мм. L=3700 мм.

Альтернативные продукты:

Главная направляющая T24/38 Алаид черный (RAL 9004) L=3.70м

Уголок PL 19x24 Alaid 9003 белый оцинкованный L=3.00м

Пристенный уголок. Цвет белый (RAL 9003). Для подвесной системы Alaid T24 и Alaid Lite T24.

Альтернативные продукты:

Уголок ПЛ 19x24 Алаид 9004 черный оцинк. L=3.00м

Гибкий уголок для колонн, наружный, белый L=3.0м


Теневой пристенный уголок, W-образный, белый матовый L=3.0м

Пристенный уголок из алюминия, цвет белый, RAL 9003, L=3000 мм, (15x8x6x15мм).

Пристенный кронштейн главной направляющей

Для крепления торцов главных направляющих к стене. Оцинкованная сталь. Длина кронштейна L=45мм. Ширина L=35мм. Высота L=15мм.

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ О СИСТЕМЕ



Подробнее на странице: <https://hub.vetonit.com/solutions/sets/zvukopogloschenie/7002949>