


# Акусто Стеклохолст

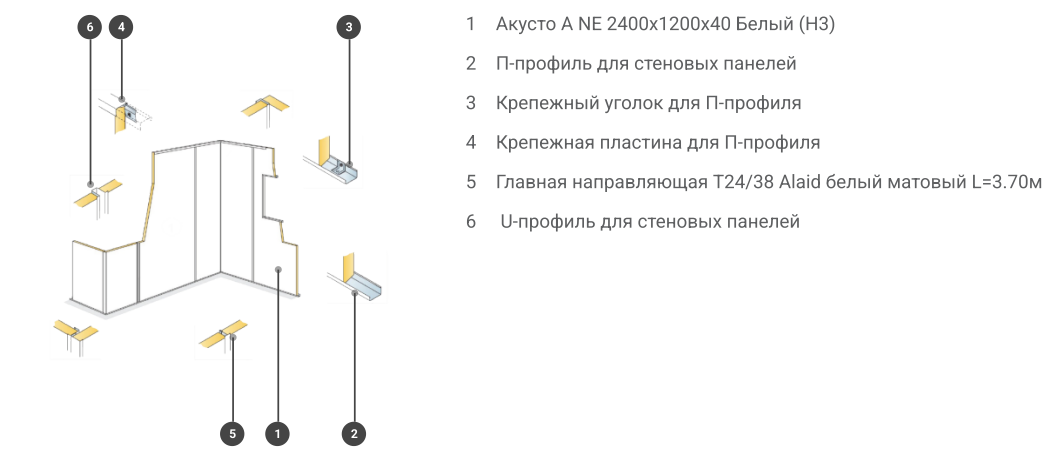

## ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ

### Описание

Акусто используются в качестве дополнения к звукопоглощающему потолку. Они позволяют улучшить акустику помещения и в то же время выполнить его отделку в соответствии с последними модными тенденциями. Лицевая поверхность панелей может быть выбрана как с белым микрорельефным стеклохолстом, так и с матовым черным. Панели, по санитарно-техническим характеристикам, могут использоваться для внутренней отделки всех типов зданий и сооружений, в том числе для лечебно-профилактических учреждений, детских, дошкольных и других учебно-образовательных учреждений.

Стеновые панели серии Акусто созданы как дополнение к подвесному потолку или альтернатива ему в некоторых помещениях. Поверхности с различными функциональными свойствами позволяют решать задачи улучшения акустики атриумов, зрительных залов, переговорных комнат и рабочих кабинетов, а также привнести яркие и модные цвета в дизайн помещения. Панели Акусто со стеклотканевыми поверхностями можно применять в зоне доступа людей. Панели с микрорельефной поверхностью мы рекомендуем монтировать выше уровня головы человека.

### Преимущества

- Отличное звукопоглощение
- Дополняет подвесной потолок для идеальной акустики
- Легко монтировать в помещениях с отделкой
- Плотная микрорельефная поверхность
- Вертикальный монтаж непосредственно на стену
- Неокрашенная прямая кромка

### Основные характеристики и параметры конструкции

| ар, Практический коэффициент звукопоглощения |     |            |        |        |        |         |         |         |    |                       |
|----------------------------------------------|-----|------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|----|-----------------------|
| Поверхность                                  | мм. | в.п.с. мм. | 125 Гц | 250 Гц | 500 Гц | 1000 Гц | 2000 Гц | 4000 Гц | aw | Класс звукопоглощения |
| Белая                                        | 40  | 43         | 0.2    | 0.7    | 1      | 1       | 1       | 0.95    | 1  | A                     |

## ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ

### **Акусто А NE 2400x1200x40 Белый (НЗ)**

Акусто NE используются в качестве дополнения к звукопоглощающему потолку. Они позволяют улучшить акустику помещения и в то же время выполнить его отделку в соответствии с последними модными тенденциями. Лицевая поверхность панелей покрыта белым стеклохолстом.

#### **Альтернативные продукты:**

Акусто А NE 2400x600x40 Белый (НЗ)

Акусто А NE 2400x1200x40 Черный (Н2)

Акусто А NE 2400x600x40 Черный (Н2)

### **П-профиль для стеновых панелей**

П-профиль 40 мм для монтажа стеновых панелей по периметру. Оцинкованная сталь, цвет белый RAL 9003, L=2400 мм.

#### **Альтернативные продукты:**

П-профиль 40мм для стеновых панелей Черный

### **Крепежный уголок для П-профиля**

Крепежный уголок для усиления опорного горизонтального П-профиля стеновых панелей. Оцинкованная сталь, 25x25мм.

### **Крепежная пластина для П-профиля**

Крепежная пластина для монтажа П-профиля стеновых панелей. Оцинкованная сталь, 45x40мм.

### **Главная направляющая T24/38 Alaid белый матовый L=3.70м**

Главная направляющая с замками. Оцинкованная сталь, заваляцовано оцинкованной сталью, цвет белый, RAL 9003. Для панелей с кромкой А, Е, Дг и Дх (толщиной 8-40мм). Модуль 600 мм. Перфорация через 100 мм. L=3700 мм.

#### **Альтернативные продукты:**

Главная направляющая T24/38 Алаид черный (RAL 9004) L=3.70м

### **U-профиль для стеновых панелей**

U-профиль 40 мм для монтажа стеновых панелей между панелей. Оцинкованная сталь, цвет белый RAL 9003, L=2400 мм.

#### **Альтернативные продукты:**

У-профиль 40 мм для стеновых панелей Черный

ТЛ-профиль для стеновых панелей Белый

## **БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ О СИСТЕМЕ**



Подробнее на странице: <https://hub.vetonit.com/solutions/sets/zvukopogloschenie/7002954>