


Фокус Дх

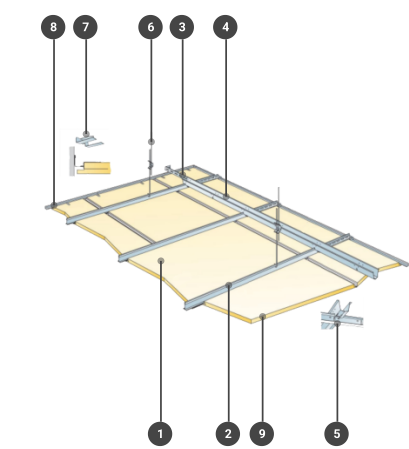

- 1 Фокус Дх 600х600х25 Белый (Н5)
- 2 Главная направляющая Т24/38 Alaid белый матовый L=3.70м
- 3 Пристенный кронштейн для Спейсбара
- 4 Профиль Спейсбар 0.7 мм
- 5 Шпилька для профиля Спейсбар
- 6 Подвес "Универсальный" L=276-500мм
- 7 Поддерживающая клипса
- 8 Уголок PL 19х24 Alaid 9003 белый оцинкованный L=3.00м
- 9 Нож для кромки Дг и Дх

ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ

Описание

Потолочные панели Фокус Дх создают эффект бесшовного потолка благодаря скрытой подвесной системе и практически невидимой кромке с фаской. Толщина панелей увеличена до 25мм, что обеспечивает дополнительную прочность и долговечность кромок панелей.

Панели монтируются снизу от подвесной системы, что значительно снижает требования к свободной высоте запотолочного пространства.

Система Фокус Дх создана для помещений с высокими требованиями как к акустике, так и к дизайну, с возможностью легкого демонтажа каждой панели и доступа к запотолочному пространству. В состав системы входят дополнительные усиливающие элементы, улучшающие геометрию и жесткость каркаса подвесной системы.

Наша флагманская линейка - это премиальные поверхности и широкий выбор форматов и кромок для больших возможностей в дизайне. Выбирайте панели стандартных размеров, или большеформатные и коридорные решения. Продуманная до мелочей подвесная система обеспечивает безукоризненный внешний вид подвесного потолка, а высокотехнологичная основа панелей - отличную акустику и защиту от провисания на долгие годы.

Преимущества

- Отличное звукопоглощение
- Самый широкий выбор размеров и кромок
- Для всех типов общественных и жилых зданий
- Эффект бесшовного потолка
- Легкий монтаж и демонтаж любой панели
- Продуманная подвесная система для идеального результата

Основные характеристики и параметры конструкции

ар, Практический коэффициент звукопоглощения										
Поверхность	мм.	в.п.с. мм.	125 Гц	250 Гц	500 Гц	1000 Гц	2000 Гц	4000 Гц	αw	Класс звукопоглощения
Белая	25	200	0.15	0.6	1	1	1	1	0.9	A

ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ

Фокус Дх 600х600х25 Белый (Н5)

Потолочные панели Фокус Дх создают эффект бесшовного потолка благодаря скрытой подвесной системе и практически невидимой кромке с фаской. Толщина панелей увеличена до 25мм, что обеспечивает дополнительную прочность и долговечность кромок панелей.

Альтернативные продукты:

Фокус Дх 1200х600х25 Белый (Н4/Н5)

Фокус Дх 1200х1200х25 Белый (Н4/Н5)

Фокус Дх 600х600х25 Черный (Н2)

Фокус Дх 1200х600х25 Черный (Н2)

Главная направляющая Т24/38 Alaid белый матовый L=3.70м

Главная направляющая с замками. Оцинкованная сталь, завальцовано оцинкованной сталью, цвет белый, RAL 9003. Для панелей с кромкой А, Е, Дг и Дх (толщиной 15-40мм). Модуль 600 мм. Перфорация через 100 мм. L=3700 мм.

Альтернативные продукты:

Главная направляющая Т24/38 Алаид черный (RAL 9004) L=3.70м

Пристенный кронштейн для Спейсбара

Для крепления торцов профилей Спейсбар и главных направляющих к стене. Оцинкованная сталь. Длина кронштейна L=700мм. Ширина L=55мм. Высота L=25мм.

Профиль Спейсбар 0.7 мм

Для панелей с кромкой Дх. Монтируется на главную направляющую Т24/38 Alaid L=3.70м с шагом 1200мм. Фиксируется шпилькой для профиля Спейсбара. Перфорация с шагом 300мм. Оцинкованная сталь. Длина профиля L=2450мм. Ширина L=60мм. Высота L=45мм. Толщина 0.7мм.

Шпилька для профиля Спейсбар

Для фиксации профиля Спейсбар к главной направляющей Т24/38 Alaid L=3.70м. Оцинкованная сталь. Длина шпильки L=57мм.

Подвес "Универсальный" L=276-500мм

Регулируемый подвес из оцинкованной проволоки Ф 2.5мм и зажимом из пружинной стали. Максимальное опускание уровня потолка L=0,50 м (спица L=276 мм, пружина 4 отв., разбор). Рекомендовано для подвесной системы Alaid Lite T24. Подвесы идут в разобранном виде.

Поддерживающая клипса

Для периметральных панелей с кромками Дх. Нержавеющая сталь. Длина клипсы L=49мм. Ширина L=39мм. Высота L=13мм.

Уголок PL 19х24 Alaid 9003 белый оцинкованный L=3.00м

Пристенный уголок. Цвет белый (RAL 9003). Для подвесной системы Alaid T24 и Alaid Lite T24.

Альтернативные продукты:

Уголок ПЛ 19х24 Алаид 9004 черный оцинк. L=3.00м

Гибкий уголок для колонн, наружный, белый L=3.0м

Нож для кромки Дг и Дх

Кромочный нож для обрезки периметральных панелей Фокус Дх и Дг (панели толщиной 25мм).

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ О СИСТЕМЕ



Подробнее на странице: <https://hub.vetonit.com/solutions/sets/zvukopogloschenie/7002950>