


С-2Мр-2АкваСтронг+МЛ (61 - 62 дБ)

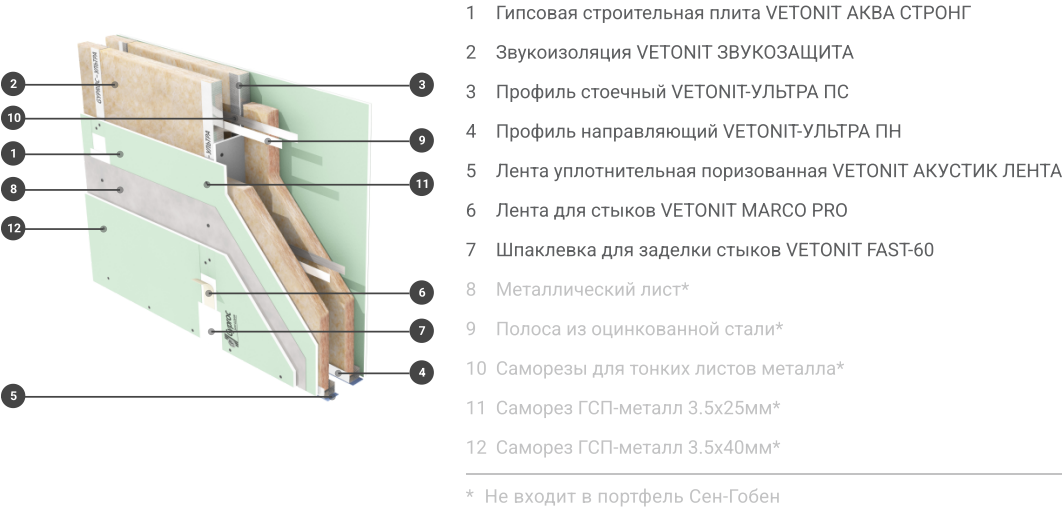

* Не входит в портфель Сен-Гобен

ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ

Описание

Перегородка на двойном металлическом разнесённом каркасе из профилей Vetonit -Ультра / -Стандарт, обшитая влагостойкими плитами повышенной прочности Vetonit АкваСтронг в два слоя с каждой стороны, с заполнением звукоизолирующей ватой Vetonit ЗвукоЗащита, с металлическими листами толщиной 0,5 мм между плитами Vetonit. Разнесённые профили скреплены между собой пластинами из гипсовых плит шириной не менее 300 мм и толщиной 12,5 мм.

Применяются данные перегородки в помещениях с сухим, нормальным и влажным влажностными режимами и с повышенными эксплуатационными требованиями. Для увеличения протипроникающих способностей перегородки применяются металлически листы из оцинкованной стали, толщиной от 0,5 мм, заложенные между слоями плит обшивки из Vetonit АкваСтронг. Данный конструктив применяется в том числе, как межквартирные перегородки. Благодаря разнесённому каркасу возможна скрытая прокладка объёмных коммуникаций.

Предел огнестойкости конструкции

EI120

Основные характеристики и параметры конструкции

Конструкция перегородки	Толщина перегородки, мм	Индекс звукоизоляции воздушного шума Rw, дБ	Максимальная высота перегородки, м	Вес перегородки, кг/м2
С-2Мр50-2АкваСтронг+МЛ	166...270	61	4.5	52.6
С-2Мр66-2АкваСтронг+МЛ	198...300	61	4.7	52.9
С-2Мр75-2АкваСтронг+МЛ	216...320	61	6	53.3
С-2Мр100-2АкваСтронг+МЛ	266...370	62	7	53.9

ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ

Гипсовая строительная плита VETONIT АКВА СТРОНГ

Гипсовая плита влагостойкая повышенной прочности Vetonit Аква Стронг (ГСП-RH3) предназначена для монтажа перегородок, а также других каркасно-обшивных конструкций. ГСП состоит из армированного стекловолокном гипсового сердечника со специальными добавками, облицованного картоном зелёного цвета. Применяется внутри помещений любого назначения с сухим, нормальным и влажным влажностными режимами (по СНиП 23-02-2003 или СП 50.13330.2012). Имеется маркировка под крепление саморезами на профили 600 и 400 мм.

Звукоизоляция VETONIT ЗВУКОЗАЩИТА

Негорючая минеральная звукоизоляция на основе кварцевого волокна для устройства звукопоглощающего слоя в составе комплексных решений. Использование негорючих плит Vetonit ЗвукоЗащита обеспечивает минимальный (K0) уровень пожароопасности конструкций, возможная огнестойкость которых достигает 180 минут. Имеет протокол акустических испытаний.

Коды КСР: 23.99.19.111.12.2.03.02-0011-000

Коды КСР: 23.99.19.111.12.2.03.02-0011-002

Коды КСР: 23.99.19.111.12.2.03.02-0021-001

Коды КСР: 23.99.19.111.12.2.03.02-0021-002

Альтернативные продукты:

Vetonit Акустик 50мм

ISOROC Изолайт 50мм

ISOROC Изолайт-Л 50мм

Профиль стоечный VETONIT-УЛЬТРА ПС

Профиль стоечный Vetonit-Ультра С-образного сечения используется для каркасно-обшивных конструкций с использованием ГСП и его крепление к направляющим профилям производится по методу «Шип-Паз». Профиль изготовлен из высококачественной холоднокатаной оцинкованной стали методом холодной прокатки с использованием запатентованной технологии UltraSteel тм. В стенках профиля предусмотрены технологические отверстия для пропуска коммуникаций.

Альтернативные продукты:

Vetonit-Стандарт ПС 75/50

Профиль направляющий VETONIT-УЛЬТРА ПН

Профиль направляющий Vetonit-Ультра швеллерного сечения используется совместно со стоечным или потолочным профилями соответствующего типоразмера. Профиль изготовлен из высококачественной холоднокатаной оцинкованной стали методом холодной прокатки с использованием запатентованной технологии UltraSteel тм. В стенках профиля предусмотрены отверстия под крепеж диаметром 6 мм.

Альтернативные продукты:

Vetonit-Стандарт ПН 75/40

Лента уплотнительная поризованная VETONIT АКУСТИК ЛЕНТА

Для нивелирования неровностей поверхности, на которую монтируется направляющий профиль Vetonit-Ультра ПН, рекомендуется применять уплотнительную поризованную ленту Vetonit АкустикЛенту из вспененного полиэтилена с акриловым клеевым слоем на водной основе. Она обладает высокими вибродемпфирующими свойствами, а также оптимально подобранным адгезионным клеевым составом. Яркий синий цвет ленты позволяет легко идентифицировать ее наличие в конструктивах, что упрощает контроль соблюдения технологии монтажа каркаса.

Коды КСР: 22.29.21.000.01.7.06.01-0041-000

Коды КСР: 22.29.21.000.01.7.06.01-0042-000

Коды КСР: 22.29.21.000.01.7.06.01-0043-000

Коды КСР: 22.29.21.000.01.7.06.01-0044-000

Лента для стыков VETONIT MARCO PRO

Для армирования стыков гипсовых строительных плит разных видов с любыми типами кромок применяется лента Vetonit Marco PRO, которая изготовлена из целлюлозного волокна повышенной прочности с лазерной перфорацией. Она предотвращает появление трещин на стыках гипсовых плит, помогает создать идеально гладкую поверхность при шпаклевании, обладает повышенными прочностными характеристиками. Лента подходит для ручного и механизированного армирования стыков, применяется с любыми шпаклёвочными смесями. Ее также возможно использовать для заделки угловых соединений, благодаря линии сгиба по центру.

Шпаклевка для заделки стыков VETONIT FAST-60

Для заделки стыков ГСП используется гипсовая шпаклевка Vetonit Fast-60, которая производится из тонкомолотого гипсового вяжущего и модифицирующих добавок. При заделке швов ГСП необходимо заполнить смесью углубление шва и края соседних плит. В шов следует вдавить армирующую бумажную ленту Vetonit Marco Pro стальным шпателем шириной 75 мм.

Коды КСР: 20.30.22.120.14.5.11.03-1008-000

Альтернативные продукты:

Vetonit джей эс

Металлический лист

Металлические листы толщиной от 0.5мм применяются для увеличения противопроницающей способности перегородки и закладываются между слоями плит обшивки Gyproc.

Полоса из оцинкованной стали

Полоса из оцинкованной стали 30x0.35мм крепится к стойкам каркаса с шагом 400 мм для надёжного крепления минеральной ваты внутри профиля.

Саморезы для тонких листов металла

Саморезы для тонких листов металла 4.2x13 мм применяются для фиксации профилей друг к другу (при необходимости), крепления металлических листов толщиной от 0.5мм, крепления полос из оцинкованной стали к стойкам каркаса при монтаже перегородок на двойном разнесенном каркасе 2Мр

Саморез ГСП-металл 3.5x25мм

Саморезы ГСП-металл 3.5x25мм с потайной головкой применяются для крепления первого слоя ГСП к металлическим профилям.

Саморез ГСП-металл 3.5x40мм

Саморезы ГСП-металл 3.5x40мм с потайной головкой применяются для крепления второго слоя ГСП, при толщине плит обоих слоёв 15 мм.

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ О СИСТЕМЕ



Подробнее на странице: <https://hub.vetonit.com/solutions/sets/zvukoizolyaciya/7000056>

