


О-МС-1ГСП-DFH3+1АкваФайер

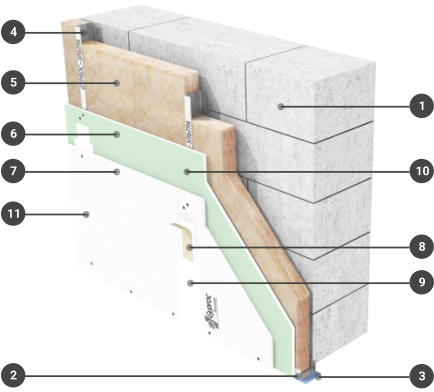

- 1 Основание*
- 2 Профиль направляющий VETONIT-УЛЬТРА ПН
- 3 Лента уплотнительная поризованная VETONIT АКУСТИК ЛЕНТА
- 4 Профиль стоечный VETONIT-УЛЬТРА ПС
- 5 Звукоизоляция VETONIT ЗВУКОЗАЩИТА
- 6 Гипсовая строительная плита VETONIT ГСП-DFH3
- 7 Гипсовая строительная плита VETONIT АКВАФАЙЕР
- 8 Лента для стыков VETONIT MARCO PRO
- 9 Шпаклевка для заделки стыков VETONIT FAST-60
- 10 Саморез ГСП-металл 3.5х25мм*
- 11 Саморез ГСП-металл 3.5х35мм*

* Не входит в портфель Сен-Гобен

ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ

Описание

Облицовка на металлическом каркасе из перегородочных профилей Vetonit-Ультра / -Стандарт, обшитая одним слоем огневлагодостойких плит Vetonit ГСП-DFH3 и вторым слоем негорючих влагодостойких плит Vetonit АкваФайер (ПНГФА) с заполнением межкаркасного пространства звукоизолирующей ватой Vetonit ЗвукоЗащита.

Применяются данные облицовки в помещениях с сухим, нормальным и влажным влажностными режимами и в помещениях с особыми требованиями по пожарной безопасности (например, пути эвакуации и зальные помещения с требованием к материалам отделки НГ).

Преимущества

- Сертифицированное комплексное решение, эффективность которого подтверждена испытаниями
- Высокие противопожарные свойства – подходят для помещений с особыми требованиями по пожарной безопасности (пути эвакуации и зальные помещения с требованием к материалам отделки НГ)
- Без крепления к базовому основанию - более простой, быстрый и экономичный монтаж
- Повышенные прочностные и звукоизоляционные характеристики
- Высокая влагодостойкость, конструкция подходит под покраску во влажных помещениях
- Высокая прочность позволяет навешивать предметы весом до 70 кг на погонный метр конструкции
- Высокая трещиностойкость: благодаря специальной кромке Pro трещиностойкость на 50 % выше

Основные характеристики и параметры конструкции

Конструкция облицовки	Толщина облицовки, мм	Максимальная высота облицовки, м	Вес облицовки, кг/м2
О-МС50-1ГСП-DFH3 12.5 + 1АкваФайер 12.5	75.0	3.0	21.5
О-МС66-1ГСП-DFH3 12.5 + 1АкваФайер 12.5	91.0	-	21.7
О-МС75-1ГСП-DFH3 12.5 + 1АкваФайер 12.5	100.0	3.8	21.8
О-МС100-1ГСП-DFH3 12.5 + 1АкваФайер 12.5	125.0	4.5	22.0
О-МС50-1ГСП-DFH3 15 + 1АкваФайер 15	80.0	3.0	22.1
О-МС66-1ГСП-DFH3 15 + 1АкваФайер 15	96.0	-	22.3
О-МС75-1ГСП-DFH3 15 + 1АкваФайер 15	105.0	3.8	22.4
О-МС100-1ГСП-DFH3 15 + 1АкваФайер 15	130.0	4.5	22.6

Основание

Основание представляет собой стены несущие или самонесущие из штучных материалов (кирпич, камни, бетонные блоки) или монолитного железобетона с механическими характеристиками, позволяющими крепить к их поверхности системы облицовок.

Профиль направляющий VETONIT-УЛЬТРА ПН

Профиль направляющий Vetonit-Ультра швеллерного сечения используется совместно со стоечным или потолочным профилями соответствующего типоразмера. Профиль изготовлен из высококачественной холоднокатаной оцинкованной стали методом холодной прокатки с использованием запатентованной технологии UltraSteel тм. В стенках профиля предусмотрены отверстия под крепеж диаметром 6 мм.

Альтернативные продукты:

Vetonit-Стандарт ПН 75/40

Лента уплотнительная поризованная VETONIT АКУСТИК ЛЕНТА

Для нивелирования неровностей поверхности, на которую монтируется потолочный направляющий профиль Vetonit-Ультра ППН, рекомендуется применять уплотнительную поризованную ленту Vetonit АкустикЛенту из вспененного полиэтилена с акриловым клеевым слоем на водной основе. Она обладает высокими вибродемпфирующими свойствами, а также оптимально подобранным адгезионным клеевым составом. Яркий синий цвет ленты позволяет легко идентифицировать ее наличие в конструктивах, что упрощает контроль соблюдения технологии монтажа каркаса.

Коды КСР: 22.29.21.000.01.7.06.01-0041-000

Коды КСР: 22.29.21.000.01.7.06.01-0042-000

Коды КСР: 22.29.21.000.01.7.06.01-0043-000

Коды КСР: 22.29.21.000.01.7.06.01-0044-000

Профиль стоечный VETONIT-УЛЬТРА ПС

Профиль стоечный Vetonit-Ультра С-образного сечения используется для каркасно-обшивных конструкций с использованием ГСП и его крепление к направляющим профилям производится по методу «Шип-Паз». Профиль изготовлен из высококачественной холоднокатаной оцинкованной стали методом холодной прокатки с использованием запатентованной технологии UltraSteel тм. В стенках профиля предусмотрены технологические отверстия для пропуска коммуникаций.

Альтернативные продукты:

Vetonit-Стандарт ПС 75/50

Звукоизоляция VETONIT ЗВУКОЗАЩИТА

Негорючая минеральная звукоизоляция и утеплитель на основе кварцевого волокна для устройства звукопоглощающего слоя в составе комплексных решений. Использование негорючих плит Vetonit ЗвукоЗащита обеспечивает минимальный (K0) уровень пожарной опасности конструкций, возможная огнестойкость которых достигает 180 минут. Имеет протокол акустических испытаний.

Коды КСР: 23.99.19.111.12.2.03.02-0011-000

Коды КСР: 23.99.19.111.12.2.03.02-0011-002

Коды КСР: 23.99.19.111.12.2.03.02-0021-001

Коды КСР: 23.99.19.111.12.2.03.02-0021-002

Альтернативные продукты:

Vetonit Акустик 50мм

ISOROC Изолайт 50мм

ISOROC Изолайт-Л 50мм

Гипсовая строительная плита VETONIT ГСП-DFH3

Плита гипсовая строительная влагостойкая с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени (огневлагостойкая). Данный вид гипсовой плиты благодаря особому составу гипсового сердечника (содержит специальные добавки и волокна) дольше других плит выдерживает воздействие открытого пламени, что приводит к увеличению предела огнестойкости всей конструкции. Лицевой и тыльный картон плит Vetonit ГСП-DFH3 имеет зелёный цвет. Применяется внутри помещений любого назначения с сухим, нормальным и влажным влажностными режимами (по СНиП 23-02-2003 или СП 50.13330.2012). Имеется маркировка под крепление саморезами на профили 600 и 400 мм.

Коды КСР: 23.62.10.000.01.6.01.02-0010-000

Коды КСР: 23.62.10.000.01.6.01.02-1016-000

Коды КСР: 23.62.10.000.01.6.01.02-1060-000

Коды КСР: 23.62.10.000.01.6.01.02-1061-000

Гипсовая строительная плита VETONIT АКВАФАЙЕР

Гипсовая негорючая влагостойкая плита Vetonit АкваФайер (ПНГФА) представляет собой прямоугольное изделие, состоящее из сердечника, с двух сторон армированного нетканым стеклохолстом, частично углубленным в сердечник. Сердечник содержит добавки, придающие плите дополнительные огнестойкие и прочностные свойства. Поверхность плиты имеет белый цвет. Vetonit АкваФайер (ПНГФА) применяется внутри помещений любого назначения с сухим, нормальным и влажным влажностными режимами (по СНиП 23-02-2003 или СП 50.13330.2012). Имеется маркировка под крепление саморезами на профили 600 и 400 мм.

Лента для стыков VETONIT MARCO PRO

Для армирования стыков гипсовых строительных плит разных видов с любыми типами кромок применяется лента Vetonit Marco PRO, которая изготовлена из целлюлозного волокна повышенной прочности с лазерной перфорацией. Она предотвращает появление трещин на стыках гипсовых плит, помогает создать идеально гладкую поверхность при шпаклевании, обладает повышенными прочностными характеристиками. Лента подходит для ручного и механизированного армирования стыков, применяется с любыми шпаклёвочными смесями. Ее также возможно использовать для заделки угловых соединений, благодаря линии сгиба по центру.

Шпаклевка для заделки стыков VETONIT FAST-60

Для заделки стыков ГСП используется гипсовая шпаклевка Vetonit Fast-60, которая производится из тонкомолотого гипсового вяжущего и модифицирующих добавок. При заделке швов ГСП необходимо заполнить смесью углубление шва и края соседних плит. В шов следует вдавить армирующую бумажную ленту Vetonit Marco Pro стальным шпателем шириной 75 мм.

Коды КСР: 20.30.22.120.14.5.11.03-1008-000

Альтернативные продукты:

Vetonit джей эс

Саморез ГСП-металл 3.5x25мм

Саморезы ГСП-металл 3.5x25мм с потайной головкой применяются для крепления первого слоя ГСП к металлическим профилям.

Саморез ГСП-металл 3.5x35мм

Саморезы ГСП-металл 3.5x35мм с потайной головкой применяются для крепления второго слоя ГСП, при толщине плит обоих слоёв 12.5 мм.



Подробнее на странице: <https://hub.vetonit.com/solutions/sets/zvukoizolyaciya/7000624>